



Laser-Kühlaggregat WT022

Edelstahlgehäuse, IP55

Merkmale

Passive Laserkühlung für Temperaturen bis 40°C

Zur Kühlung von 2 TW020 Lasern (2 Kühlkreisläufe)

Edelstahlgehäuse

DI-Wasser tauglich

Schutzart IP55

Korpus Abmessungen 660 x 375 x 235


Wasser-Schnellverschlusskupplungen

Temperatur- und Durchflussüberwachung

Status Display

IO's für Feedback zum Laser

Service Ethernetschnittstelle

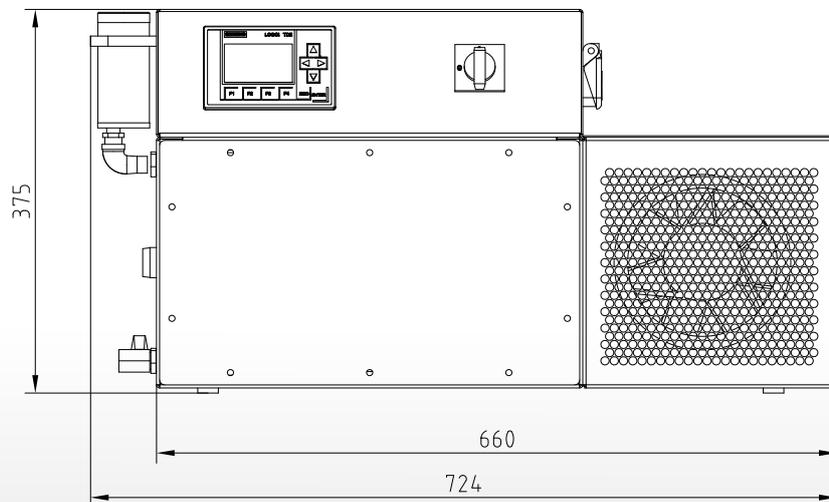

© 2017 TAUFENBACH LASER